ZeroGlass

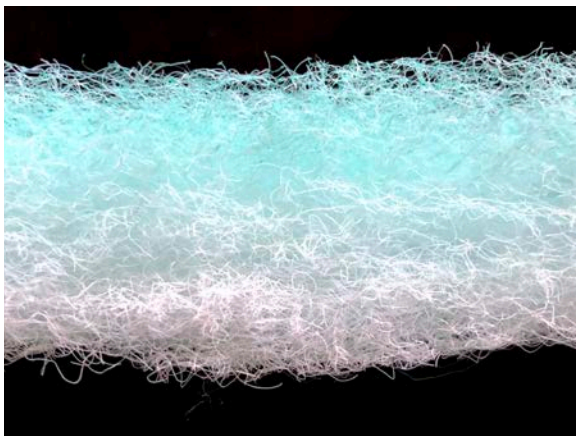

ZeroGlass

Capacité de filtration optimale face aux particules de peintures solvantées et hydrodiluables.

Filtre nouvelle génération composé de fibres de polyester à partir PET recyclé.
La densité progressive de ces fibres lui permet de combiner une grande captation d'overspray et une excellente finesse de filtration.
Installation simple, sans aucun risque d'irritation de la peau.

La solution de substitution idéale à la fibre de verre.

EN DÉTAILS

Produits	ZEROGLASS 300	ZEROGLASS 400	ZEROGLASS 460
Épaisseur	30 mm	40 mm	50 mm
Poids	300 g/m²	400 g/m²	460 g/m²
Classification (EN 779:2012)	G3	G4	G4
Perméabilité à l'air	7500 l/m²s	5300 l/m²s	5000 l/m²s
Perte de charge initiale	14 Pa	24 Pa	29 Pa
Capacité de rétention des poussières (ISO 16890)	env. 4000 g/m²	env. 4000 g/m²	> 4000 g/m²
Capacité de rétention des peintures (EPA 40 CFR Part 62)	env. 8000 g/m²	env. 8000 g/m²	> 8000 g/m²
Classement ISO 16890	ISO COARSE 50%	ISO COARSE >55%	ISO COARSE >55%
Efficacité sur la peinture	> 99 %		
Vitesse d'air moyenne	Jusqu'à 2.0 m/s		
Température de fonctionnement	Jusqu'à 100°C		
Substances PWIS (VW PV 3.10.7.)	NC		
Composition	Fibres de polyester a partir de PET recyclé		
Dimensions standard	20x2m 20x1m		
Découpe	Filtres disponibles à la découpe. Dimensions sur mesure.		
Sens d'installation du filtre	La partie blanche doit être installée du coté de la sortie d'air de la cabine de peinture		

Produit	Référence
ZeroGlass **300**	ZERO300-longueurXlargeur(mm)
ZeroGlass **400**	ZERO400-longueurXlargeur(mm)
ZeroGlass **460**	ZERO460-longueurXlargeur(mm)